


4 r. II a. patalpų 2-4 – 2-30 telekomunikacinio tinklo įrengimo schema

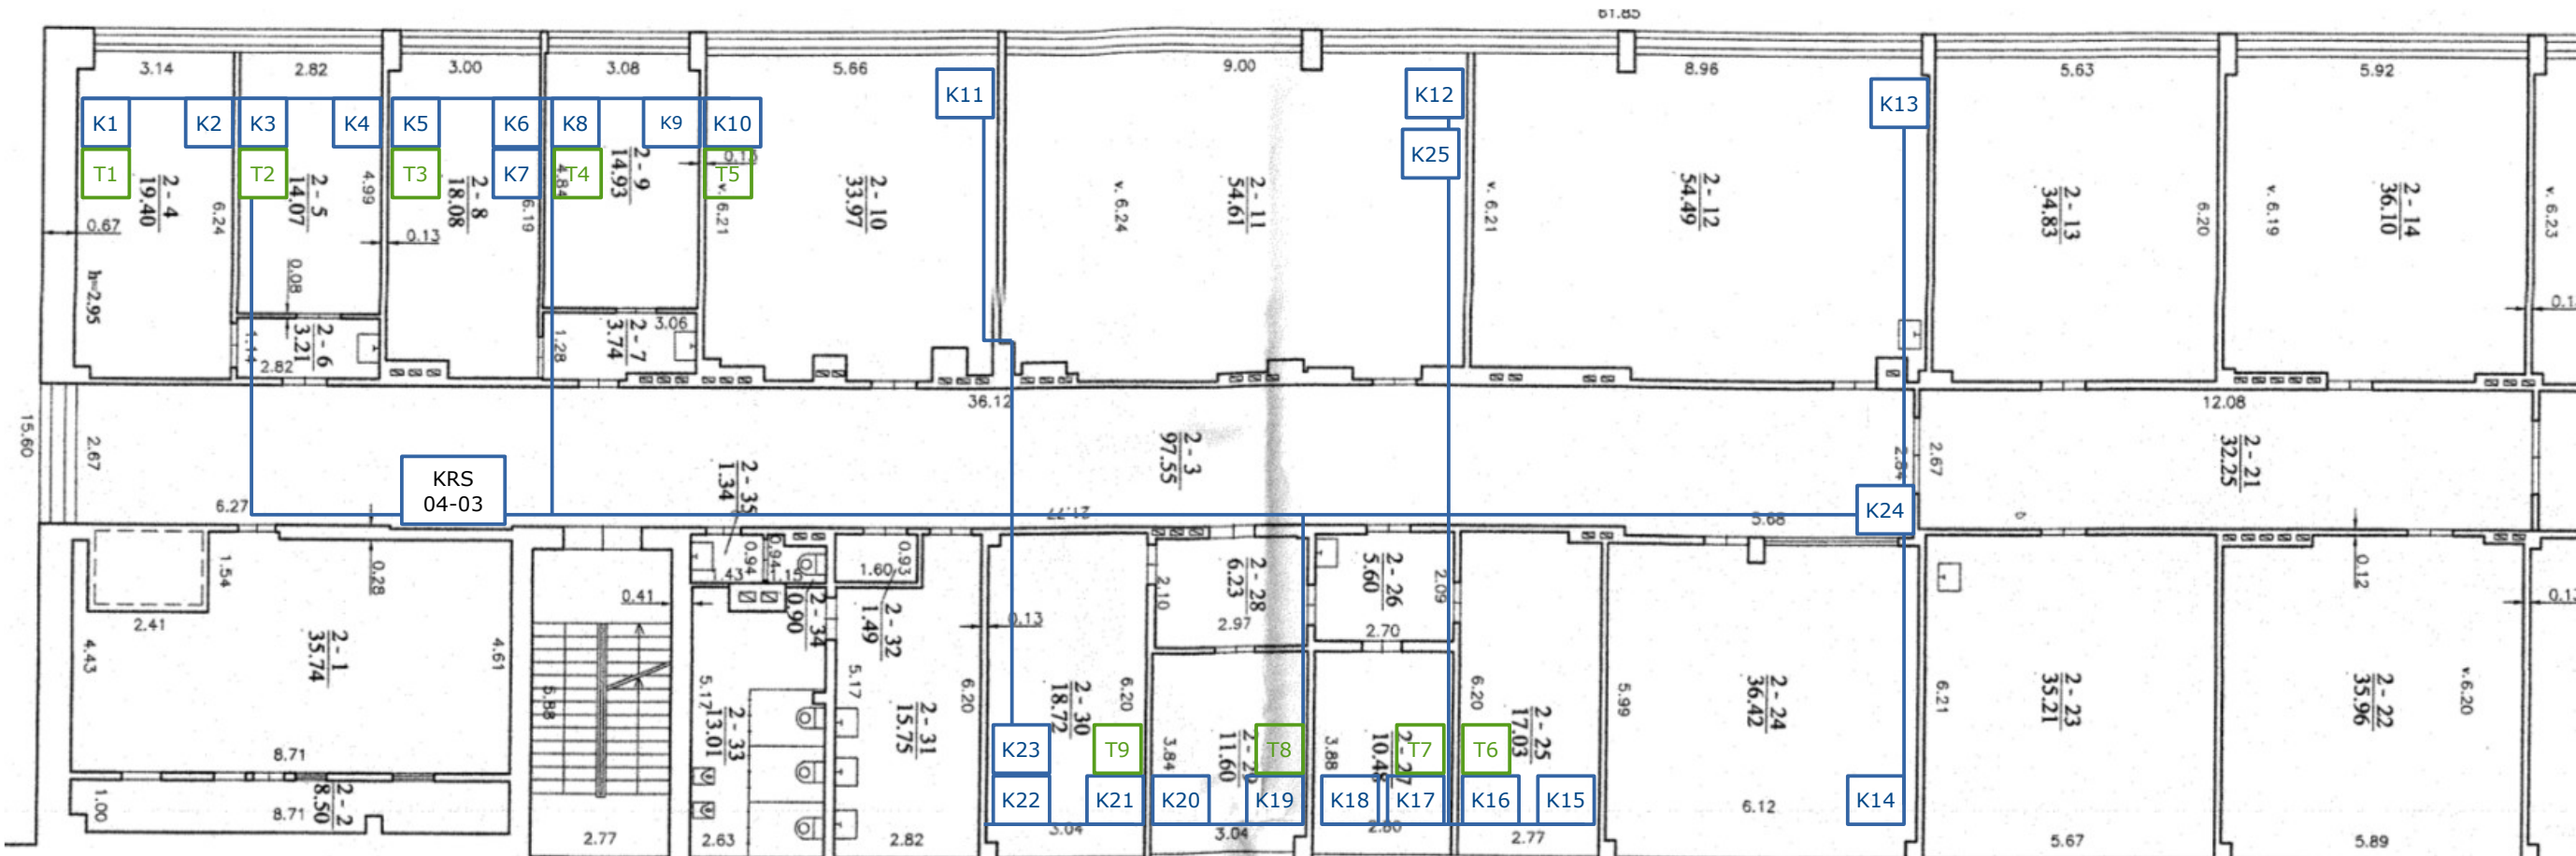

Medžiagų ir įrangos poreikis

Pastabos

1. Telekomunikacinis tinklas įrengiamas pakabinamuose skardiniuose kanaluose patalpoje 2-3. Kitose patalpose – potinkinėje instaliacijoje
2. Į kiekvieną darbo vietą nuvedamas UTP 6 kat. kabelis tiek kompiuterių, tiek telefono ryšiui
3. Į K24, K25 jungiamos bevielio ryšio prieigos stotelės, 2 vnt., 3 stotelė montuojama tiesiai KRS04-03

Sutartiniai ženklai

- KX** Kompiuterių tinklo lizdas, kat. 6
- TX** Telefono tinklo lizdas, kat. 6
- KRS 04-03** Komutacinė spinta, 9U

KRS04-03, 19 colių, 9U
komutacinė spinta

1U	
2U	24 p. komutacinis panelis
3U	Kabelių tvarkytuvė
4U	Komutatorius ProCurve V1910-24G
5U	24 p. komutacinis panelis
6U	Kabelių tvarkytuvė
7U	Komutatorius ProCurve V1910-16G
8U	Krone plintų tvirtinimo rėmas
9U	~220V, 4 vietų maitinimo panelis spintos gale

#	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina	Suma
1	Skardiniai cinkuoti loviai 2x0,2x0,042m su tvirtinimo elementais	m	36,00	9,99	359,64
2	Skardiniai cinkuoti loviai 2x0,1x0,042m su tvirtinimo elementais	m	16,00	8,99	143,84
3	Lovių tvirtinimo detalės įvairios	vnt.	124,00	1,15	142,60
4	Kabelis UTP 6 kat.	m	874,00	1,89	1651,86
5	Komutacinis panelis, 24 p.	vnt.	2,00	142,78	285,56
6	Kabelių tvarkytuvė	vnt.	2,00	33,39	66,78
7	19 colių komutacinės įrangos tvirtinimo varžtai su spec. veržle	vnt.	20,00	1,21	24,20
8	Kištukas RJ45 su gaubteliu	vnt.	10,00	1,21	12,10
9	Komutacinis kabelis UTP 6 kat., 0,8 m	vnt.	24,00	6,99	167,76
10	Komutacinis kabelis UTP 6 kat., 2 m	vnt.	24,00	9,99	239,76
11	Komutatorius HP ProCurve V1910-24G	vnt.	1,00	1089,00	1089,00
12	Komutatorius HP ProCurve V1910-16G	vnt.	1,00	822,60	822,60
13	Bevielio ryšio prieigos stotelė HP M220	vnt.	3,00	1512,00	4536,00
14	Krone plintų tvirtinimo rėmas	vnt.	1,00	34,20	34,20
15	Krone plintai	vnt.	2,00	15,25	30,50
16	Maitinimo panelis ~220V, 4 vietų	vnt.	1,00	34,80	34,80
Iš viso:					10498,18